

 suprabeam®

 ALSAFIX®  
www.alsafix.com

T2γ



700  
LUMENS



Li-ion  
9.6 Wh



373 g




120°



IP54


SB4101002

# DES PROPRÉTÉS UNIQUES



## ETANCHE A L'EAU ET A LA POUSSIÈRE - IP54

Testé selon IP54 étanche à l'eau et à la poussière. Conçu pour une utilisation sans problème même dans en milieu humide, sale ou poussiéreux.



## AIMANT

Avec l'aimant intégré au pied la I2r peut être fixée sur une surface magnétique pour l'utiliser comme une lampe de travail fixe et travailler ainsi les mains libres.



## LAMPE 180° PLIABLE

Avec la tête rotative pliable 180° la I2r peut vous éclairer où vous le souhaitez et ainsi s'adapter à toutes les situations.



## VARIATEUR

Le Variateur offre un simple réglage de la puissance. Ajustez la lumière de 60 à 700 lumens juste en tournant le commutateur.



## CROCHET CACHÉ


Au bas de la I2r un crochet escamotable qui vous permet d'accrocher votre lampe de travail à la hauteur que vous souhaitez et ainsi éclairer une grande surface.



## LAMPE EN TOP

La I2r a une lumière puissante dans la partie supérieure du bras pliable, ce qui permet une utilisation dans toutes les situations.

## COURBE DE PERFORMANCE ET DURÉES D'UTILISATION

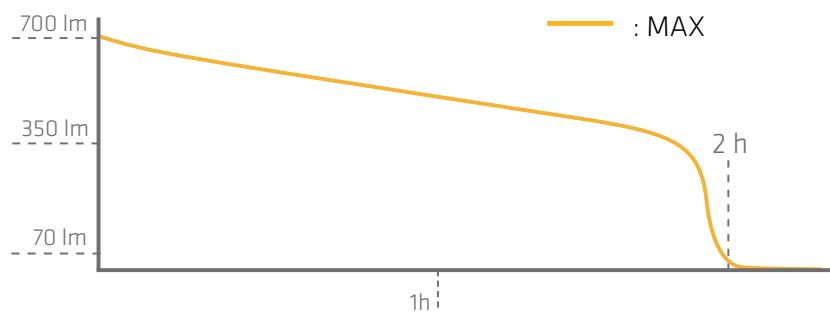

### VARIATEUR

700 LUMENS  
60 : MAX  
2-16 h

### TORCHE

120 LUMENS  
10 h

## CONTENU

### LAMPE DE TRAVAIL



### ADAPTATEUR



### CABLE USB-C



# EMBALLAGE



## EMBALLAGE

Numéro de code douanier:	8513 1000
Emballage:	Boîte en carton
Contenu / Taille / Poids de la boîte:	1 pièce, hauteur/largeur/profondeur, 25/15/5.5 cm / 550 g
SPCB: Contenu / Taille / Poids du carton:	12 pièce, 36 x 26.5 x 32 cm / 7.4 kg
Code:	SB4101002
CODE EAN:	5704049908031

## SPÉCIFICATIONS

LED :	Lampe de travail: COB LED, 6,500K, Lampe torche: SMD LED, 6,500K
Traitement de surface / Matériau du boîtier:	Aluminium, 2K boîtier en plastique durable
Couleur du boîtier:	Noir / Gris Clair
Interrupteur à l'arrière:	Lampe de travail: Variateur roue Stepless, Lampe en top: Interrupteur à l'arrière, ON/OFF
Dimensions:	H: 220.6 mm, W: 46 mm, D: 66.5 mm
Poids avec batterie:	373 g
Indice de protection:	Etanche a l'eau et a la poussiere IP54 / IK07
Température (fonctionnement):	-10°C à +40°C

## ÉLECTRONIQUE

Contrôleur intégré:	Oui, Variateur
Source d'alimentation standard:	Li-ion 3.7V, 2600 mAh, 9.62 Wh
Temps de charge:	3 h 45 min
Type de faisceau / Distance:	Rotative pliable 180° à 180° avec Lampe torche
Puissance:	Variateur: 700-60 lm / Lampe torche: 120 lm
Temps d'éclairage:	Variateur: 2-16 h / Lampe torche: 10 h
Accessoires inclus:	110V -240V AC/DC / 5V 1A Adaptateur, Cable USB-C
Température de charge:	-0°C à +45°C

# DIMENSIONS



Distribué en France par:



ALSAFIX SIÈGE  
114A rue Principale  
FR-67240 GRIES  
Tel: +33 3 88 72 19 31

[www.alsafix.com](http://www.alsafix.com)  
alsafix@alsafix.com

ALSAFIX PARIS  
34 avenue de Bobigny  
FR-93135 NOISY-LE-SEC  
Tel: +33 1 48 44 44 59

[www.alsafix.com](http://www.alsafix.com)  
paris@alsafix.com