


 suprabeam®

 **ALSAFIX**
www.alsafix.com

W2γ

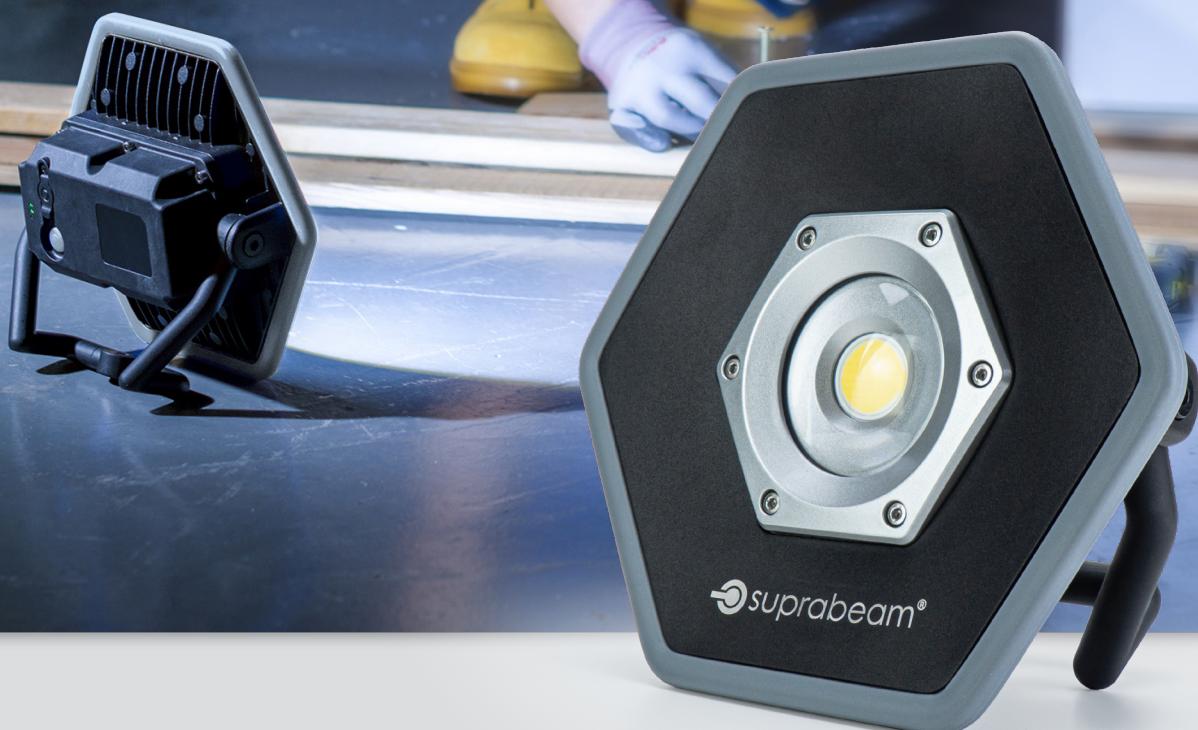

2200
LUMENS



Li-ion
57.7 Wh



1150 g




110°



IP65

SB4101201

CARACTÉRISTIQUES



ETANCHE A L'EAU ET A LA POUSSIÈRE IP65

Testé selon IP65 étanche à l'eau et à la poussière. Conçu pour une utilisation sans problème même dans un milieu humide, sale ou poussiéreux.



AIMANT (ACCESSOIRE EN OPTION)

Avec l'aimant (SB4109002) les W2r et W4r peuvent être fixés sur une surface magnétique pour les utiliser comme des lampes de travail avec l'angle parfait.




180 RÉGLABLE

La poignée souple 180° sur la W2r permet de l'utiliser dans toutes les situations de travail.



UTILISATION CONTINUE AVEC CABLE

Le W2r peut être utilisé avec le câble de charge branché. Cela signifie que le W2r peut être utilisé pour une journée entière de travail sans recharge. Le rendement lumineux avec câble est réduit à 1 000 lumens.



CRI +80 ÉLEVÉ


Le W2r a un CRI élevé (+80) pour faire ressortir les vraies couleurs. Avec le fort CRI le W2r offre les couleurs les plus naturelles pour rendre la journée de travail beaucoup plus facile.



3 INDICATEURS DE NIVEAU DE BATTERIE

Les 3 indicateurs LED de niveau de batterie indiquent la quantité d'énergie restant dans le W2r et quand il a besoin d'être rechargeé.

COURBE DE PERFORMANCE ET DURÉES D'UTILISATION

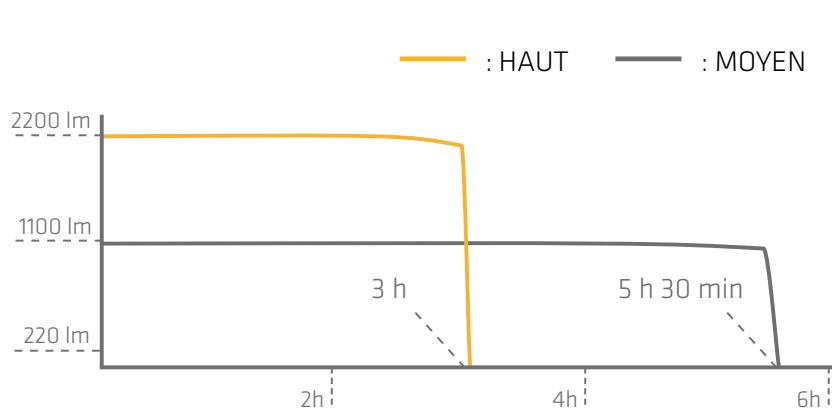

HAUT

2200 LUMENS 3 h

MOYEN

1100 LUMENS 5 h | 30 min

Bas

220 LUMENS 11 h

CONTENU

LAMPE DE TRAVAIL



ADAPTATEUR



EMBALLAGE



EMBALLAGE

Numéro de code douanier:	9405 4990
Emballage:	Boîte en carton
Contenu / Taille / Poids de la boîte:	1 pièce, hauteur/largeur/profondeur, 23.5/25/8.5 cm / 1500 g
SPCB: Contenu / Taille / Poids du carton:	4 pièce, 36 x 26 x 25 cm / 6.6 kg
Code:	SB4101201
CODE EAN:	5704049908062

SPÉCIFICATIONS

LED :	COB LED, 6500K
Traitement de surface / Matériaux du boîtier:	Aluminium, 2K boîtier en plastique durable
Couleur du boîtier:	Noir / Gris Clair
Interrupteur à l'arrière:	HAUT, MOYEN, BAS
Dimensions:	H: 200 mm, W: 225 mm, D: 70 mm
Poids avec batterie:	1150 g
Indice de protection:	Etanche à l'eau et à la poussière IP65 / IK07
Température (fonctionnement):	-10°C à +40°C

ÉLECTRONIQUE

Contrôleur intégré:	Oui, le contrôleur 3-étape de presse
Source d'alimentation standard:	Li-ion 11.1V, 5200 mAh, 57.72 Wh
Temps de charge:	3 heures 45 min
Type de faisceau / Distance:	180° Lumineuse réglable / 65 m
Puissance:	HAUT: 2200 lm, MOYEN: 1100 lm, BAS: 550 lm (sortie filaire 1000lm)
Temps d'éclairage:	HAUT: 3 h, MOYEN: 5 h 30 min, BAS: 11 h
Accessoires inclus:	110V -240V AC/DC Charger / 15V 1.5A
Température de charge:	-0°C à +45°C

ACCESSOIRES

PRODUIT	LA DESCRIPTION	CODE	POIDS	DIMENSIONS BOÎTE	CODE EAN
	Trépied, hauteur réglable de 73 à 165 cm	SB4109003	2.6 kg	L: 77 cm, W: 16 cm, H: 16 cm	5704049908116
	Adaptateur magnétique	SB4109002	118 g	L: 4.5 cm, W: 4.5 cm, H: 4.5 cm	5704049908109

DIMENSIONS



Distribué en France par:



ALSAFIX SIÈGE
114A rue Principale
FR-67240 GRIES
Tel: +33 3 88 72 19 31

ALSAFIX PARIS
34 avenue de Bobigny
FR-93135 NOISY-LE-SEC
Tel: +33 1 48 44 44 59

www.alsafix.com
alsafix@alsafix.com

www.alsafix.com
paris@alsafix.com