

 **suprabeam**®


ALSAFIX®
www.alsafix.com

Q3

NiMh Compatible

Gradation avec interrupteur
électronique intelligent

Utilisation polyvalente avec
l'Hyperfocus™ coulissant

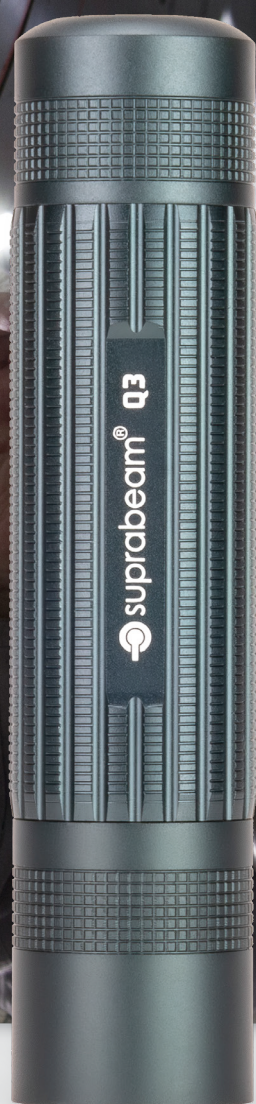

380
LUMENS



3 x AAA



230 m



99 g



10° - 70°

SB5031111

EMBALLAGE



Numéro de code douanier:	8513 1000
Emballage:	Emballage Recyclable
Contenu / Taille / Poids de la boîte:	1 pcs, hauteur/largeur/profondeur: 17.5 x 12 x 3 cm / 215 g
SPCB: Contenu / Taille / Poids du carton:	18 pcs, hauteur/largeur/profondeur: 20.2 x 19.5 x 37.5 cm / 4.1 kg
Code:	SB5031111
CODE EAN:	5704049908253

SPÉCIFICATIONS

LED / Configuration de la mise au point:	1 CREE Power Chip / Mise au point coulissante™
Traitement de surface / Matériau du boîtier:	Anodisé, haute résistance Aluminium 6061
Couleur du boîtier:	Anthracite Gris foncé
Interrupteur à l'arrière:	Interrupteur de tâche électronique avec solide, Housse en silicone
Dimensions:	L: 113.5 mm, ø: 26.5 mm
Poids avec batterie:	99 g
Indice de protection:	Resistante à l'eau IPx4
Température (fonctionnement):	-20°C à +50°C

ÉLECTRONIQUE

Contrôleur intégré:	Oui, Variateur
Source d'alimentation standard:	3 x AAA Alkaline
Compatible avec les piles rechargeables :	Oui, with AAA NiMh 1.2V
Faisceau / Distance:	Variable du spot au projecteur / 230 Mètres
Flux lumineux:	Max: 380 lm / Variateur: 380-10 lm
Temps d'éclairage:	Max: 2 h 15 min / Basse Variateur: 75 h
Accessoires inclus:	Pochette professionnelle, Lanière
Charging Temperature:	-0°C à +45°C

Distribué en France par:

ALSAFIX SIÈGE
114A rue Principale
FR-67240 GRIES
Tel: +33 3 88 72 19 31

ALSAFIX PARIS
34 avenue de Bobigny
FR-93135 NOISY-LE-SEC
Tel: +33 1 48 44 44 59



www.alsafix.com
alsafix@alsafix.com

www.alsafix.com
paris@alsafix.com