



FICHE TECHNIQUE

C 38/90 P1

Slider

Fixez vos panneaux d'ossature bois en toute simplicité grâce à une capacité de 300 pointes, un tir automatique dans les deux sens et un réglage précis des écartements (80, 110, 160 ou 335 mm). Deux modes de déclenchement offrent une fixation efficace et parfaitement adaptée à vos besoins.



L 455
l 345
H 455



11,00 kg



300



45 - 90 mm



SLIDER C38/90 P1 | FICHE TECHNIQUE

Cloueur pneumatique

Code SLIDER3890



Description

Slider pneumatique, conçu pour la fixation de panneaux pour maisons ossature bois.

Dimensions (L/l/H) (mm)	455 / 345 / 455 mm
Poids (kg)	11 kg
Tir	Automatique
Capacité du chargeur	300
Type de projectiles	Pointes 16F
Longueurs des projectiles (mm)	45 - 90 mm
Diamètre des projectiles (mm)	2,3 - 3,1 mm
Pression d'utilisation	4 - 7 bars
Consommation d'air	2,3 l
Matériau support	Bois
Code EAN	3660601083481
Livré avec	Carton



Avantages

- > Tire automatiquement suivant la distance parcourue
- > Fonctionne dans les deux sens
- > Deux modes de déclenchement
- > Réglage facile de l'écartement entre deux tirs
- > Rail de guidage inclus
- > Ne nécessite pas de raccordement électrique
- > Déflecteur orientable
- > Roues en gomme
- > Rallonge pour travailler debout (en option)


Projectiles

Pointes 16F



45 - 90 mm

Ø 2,3 - 3,1

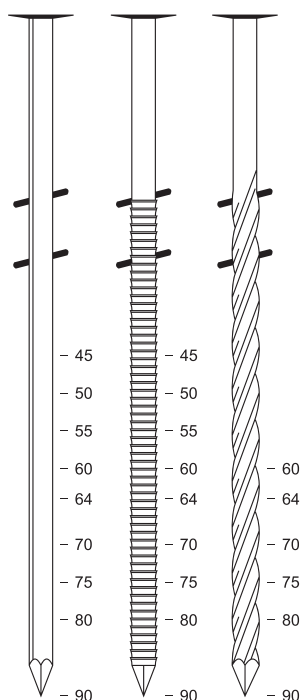

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.