
ALSAFIX®

FICHE TECHNIQUE

VIS BOIS GALVA

Vis à bois en rouleaux - version galvanisée


Pensées pour la construction bois en série, les vis à bois en rouleaux offrent un gain de temps considérable et une fixation rapide et fiable pour toutes vos structures bois.

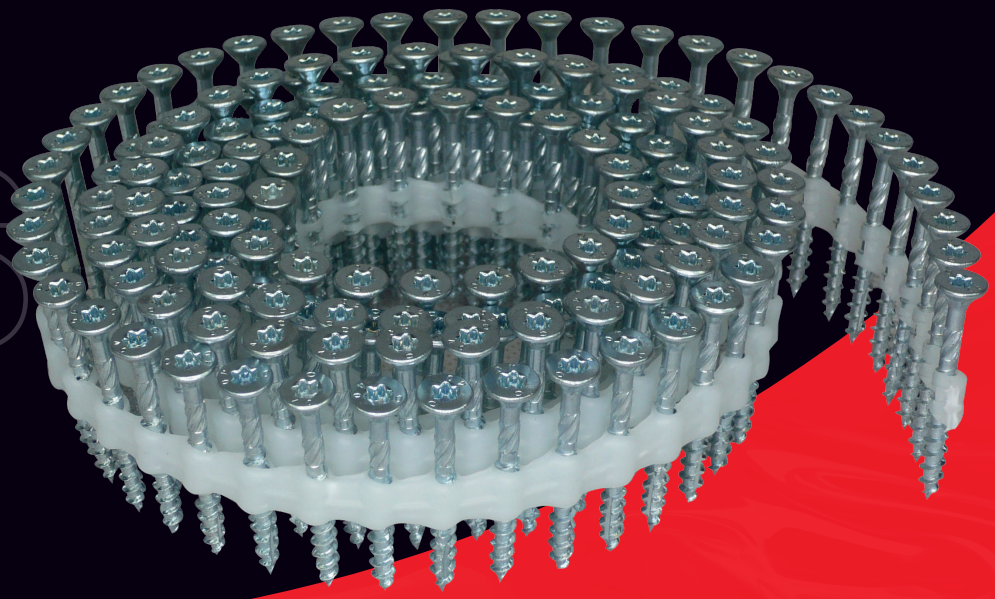


4,0 - 5,0 mm	25 - 80 mm	19 - 50 mm	7,8 - 9,8 mm	TX20 - TX25 - PZ

VIS À BOIS | FICHE TECHNIQUE

Vis à bois - version galvanisée

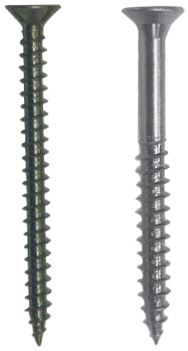



Applications

Vis en rouleaux pour visseuses en rouleaux HH électriques ou sur batterie, destinées aux structures bois. Leur tête fraisée et le choix entre filetage partiel ou complet leur permettent de s'adapter à tous vos besoins.

La 5,0 x 40 PZ est spécialement destinée à la fixation de pattes à joints debouts mono-vis VM ZINC ®

Description technique


Diamètre	4,0 - 5,0 mm
Longueurs	25 à 80 mm
Matière	Acier galvanisé
Empreinte	TX et PZ
Matériaux support	Bois

Avantages

- Gain de temps par rapport aux vis en vrac.
- Rechargement moins fréquent qu'avec des vis en bandes.
- Tête fraisée avec ailettes sous tête.

Tailles disponibles

Code	Désignation			kg/						(kN)	(kN)
Filetage complet											
SP4025TX	4,0 x 25	2 500	225 000	378	4,0	25	19	7,8	TX20		
SP4030TX	4,0 x 30	2 500	225 000	403	4,0	30	25	7,8	TX20		
Filetage partiel											
SP4035TX	4,0 x 35	2 500	225 000	468	4,0	35	20	7,8	TX20		
SP4040TX	4,0 x 40	2 000	180 000	427	4,0	40	25	7,8	TX20		
SP4045TX	4,0 x 45	2 000	180 000	482	4,0	45	28	8,0	TX20		
SP4050TX	4,0 x 50	1 500	135 000	402	4,0	50	30	7,8	TX20		
SP4550TX	4,5 x 50	1 125	101 250	386	4,5	50	28	8,5	TX20		
SP4555TX	4,5 x 55	1 125	101 250	415	4,5	55	36	8,8	TX20		
SP5060TX	5,0 x 60	1 125	101 250	545	5,0	60	34	9,8	TX25		
SP5070TX	5,0 x 70	750	67 500	452	5,0	70	48	9,8	TX25		
SP5080TX	5,0 x 80	750	67 500	402	5,0	80	50	9,8	TX25		
Spécialement destinée à la fixation de patte monovis de VM ZINC ®											
SP5040PZ	5,0 x 40	1 500	108 000	414	5,0	40	35	9,8	PZ		



ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif,
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

114a rue Principale
FR 67240 GRIES
Tél. +33 3 88 72 19 31
alsafix@alsafix.com
www.alsafix.com


VIS À BOIS | FICHE TECHNIQUE

Vis à bois - version galvanisée

Produits associés

Visseuse en rouleaux HH 50

Code : MS335210




Visseuse en rouleaux HH 50 B

Code : MSC50A



Visseuse en rouleaux HH 80

Code : MS333810



Visseuse en rouleaux HH 80 B

Code : MSC80A



Les vis en rouleaux Ø4,0 conviennent à la HH50 ; Les vis en rouleaux Ø4,5 et 5,0 conviennent pour la HH80.

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif,
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

114a rue Principale
FR 67240 GRIES
Tél. +33 3 88 72 19 31
alsafix@alsafix.com
www.alsafix.com