
FICHE TECHNIQUE

RONDELLES ET NEZ MAGNÉTIQUES

Rondelles et nez magnétiques pour cloueurs gaz béton

Pour la fixation de métal déployé, grillage pour réagrage et bâche plastique.
Installation rapide.

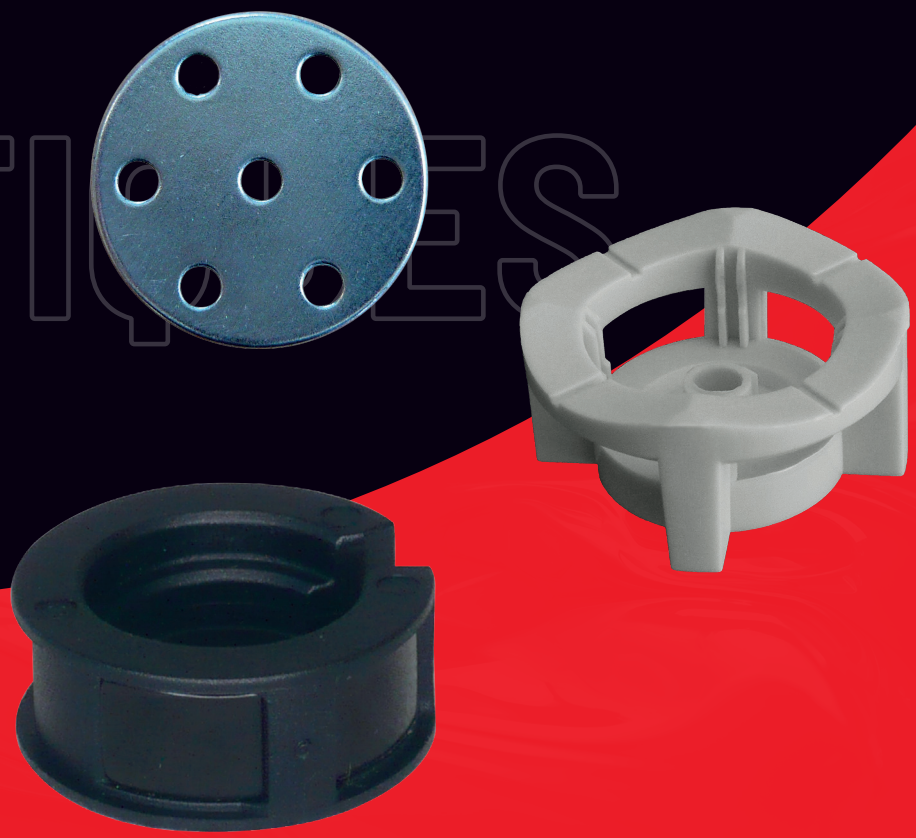

ACCESSOIRES | FICHE TECHNIQUE

Description technique

Diamètre rondelles	25 mm / 28 mm
Matériaux support	Béton - Acier - Brique pleine - Brique creuse - Hourdis - Bois

Applications


Fixation de métal déployé, grillage pour réagrage, bâche plastique et tuyaux.

Produits associés

C 40 G2 - TI-1000

Tailles disponibles

Code	Désignation		kg/	Ø (mm)
PO55040	Rondelle métallique ST-TILW	100	0,47	25
SY70136	Rondelle plastique TI CBL	100	0,36	28

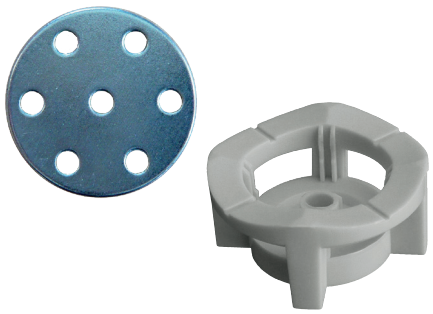

Nez magnétiques pour cloueurs

Code	Désignation		kg/
SY70134	Nez magnétique pour Track-it C5	1	0,1
12B02942	Nez magnétique pour C 40 G2	1	0,1



ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif,
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

114a rue Principale
FR 67240 GRIES
Tél. +33 3 88 72 19 31
alsafix@alsafix.com
www.alsafix.com