




FICHE TECHNIQUE

# Pointes brads 20°

## Pointes finettes - minibrads - brads

Fixation de finition bois sur bois invisible.

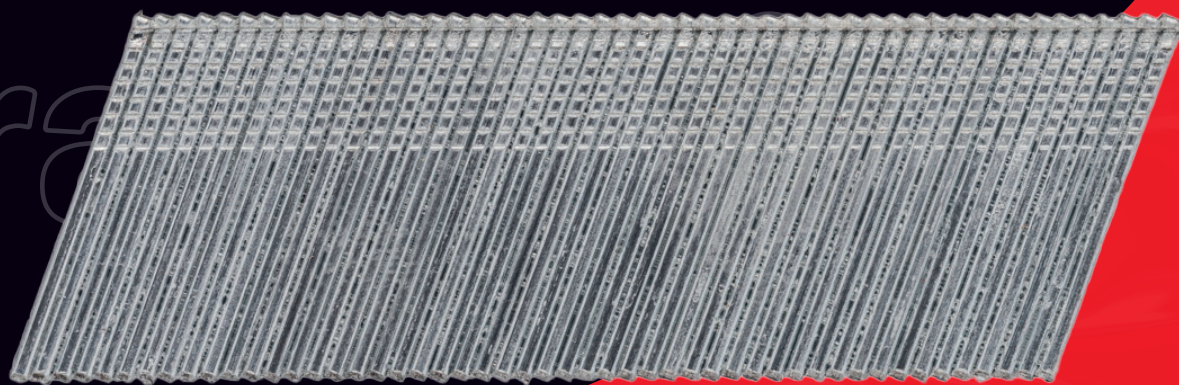

 32 - 64 mm	 1,60 mm	 Stanox / INOX A2	CLASSE EUROCODE 5  1 (galva) 3 (inox)	Conditionnement  
---	--	--	---	--



# POINTES BRADS 20° | FICHE TECHNIQUE

## Description technique

Diamètre du fil	1,6 mm
Longueurs	32 à 64 mm
Matériaux support	Bois
Conditionnements	Disponible avec ou sans gaz

## Applications

Pour la fixation d'éléments de finition en bois sur bois

## Compatibilités

IM65AF16 - DC618KB

## Produit associé

20/64 G2



## Tailles disponibles

Code	Désignation			kg/ 		(N)*	(N)*	Classe EUROCODE 5
<b>G</b> PO62750	Brads 20° - 16/32	2 000	12 000	6	11	109	110	2 (galva)
PO62752	Brads 20° - 16/38	2 000	12 000	8	13	130	110	2 (galva)
PO62754	Brads 20° - 16/45	2 000	12 000	9	15	154	110	2 (galva)
PO62756	Brads 20° - 16/50	2 000	12 000	9	17	171	110	2 (galva)
PO62758	Brads 20° - 16/64	2 000	12 000	12	21	218	110	2 (galva)
<b>A2</b> PO62760	Brads 20° - 16/32	2 000	12 000	6	11	109	110	3 (inox A2)
PO62762	Brads 20° - 16/38	2 000	12 000	8	13	130	110	3 (inox A2)
PO62763	Brads 20° - 16/45	2 000	12 000	9	15	154	110	3 (inox A2)
PO62764	Brads 20° - 16/50	2 000	12 000	9	17	171	110	3 (inox A2)
PO62766	Brads 20° - 16/64	2 000	12 000	12	21	218	110	3 (inox A2)

## Packs avec gaz

Code	Désignation			kg/ 		(N)*	(N)*	Classe EUROCODE 5
<b>G</b> PO62340	Pack brads 20° 16/32	2 000	2	2	11	109	110	2 (galva)
PO62350	Pack brads 20° 16/38	2 000	2	2	13	130	110	2 (galva)
PO62360	Pack brads 20° 16/45	2 000	2	2	15	154	110	2 (galva)
PO62370	Pack brads 20° 16/50	2 000	2	2	17	171	110	2 (galva)
PO62380	Pack brads 20° 16/64	2 000	2	2	21	218	110	2 (galva)
<b>A2</b> PO62382	Pack brads 20° 16/32	2 000	2	2	11	109	110	3 (inox A2)
PO62384	Pack brads 20° 16/38	2 000	2	2	13	130	110	3 (inox A2)
PO62385	Pack brads 20° 16/45	2 000	2	2	15	154	110	3 (inox A2)
PO62386	Pack brads 20° 16/50	2 000	2	2	17	171	110	3 (inox A2)
PO62388	Pack brads 20° 16/64	2 000	2	2	21	218	110	3 (inox A2)
GAZ0020	Cartouche de gaz jaune (30 ml)							

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.