


J-50 SVN

CLOUEUR PNEUMATIQUE POUR MINIBRADS - BRADS

APPLICATION


Equippé d'un dispositif de vitrage spécialement conçu pour la fixation de parclose en aveugle

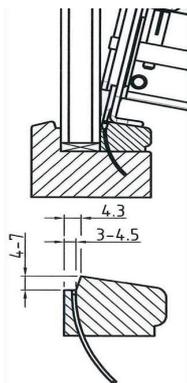


code **2PJ50SVN**

PROJECTILE

J



J
15 - 50 mm
Ø 1,2 mm

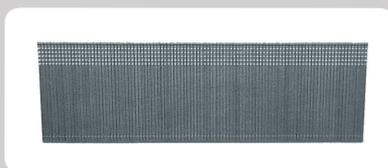

DESCRIPTION TECHNIQUE

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| . Code | 2PJ50SVN |
| . Tir | coup / coup |
| . Dimensions | 265 / 60 / 237 mm |
| . Poids | 1,50 Kg |
| . Capacité du chargeur | 110 |
| . Longueurs des projectiles | 10 - 35 mm |
| . Diamètre des projectiles | 1,2 mm |
| . Pression d'utilisation | 4-7 bars |
| . Consommation d'air | 0,70 l |

AVANTAGE

- . Poignée de protection
- . Livré dans un coffret

CONTACT

ALSAFIX
CS 60023 - 114a rue Principale - F-67240 GRIES
Tel. : +33 3 88 72 42 41 - Fax : +33 3 88 72 17 15
alsafix@alsafix.com - www.alsafix.com

ALSAFIX
www.alsafix.com