




FICHE TECHNIQUE

POINTES DN M

Pointes pour cloueurs poudre

Nos pointes hautes qualités pour cloueurs poudre, idéales pour la fixation de rails, membranes, suspentes sur béton ou acier.

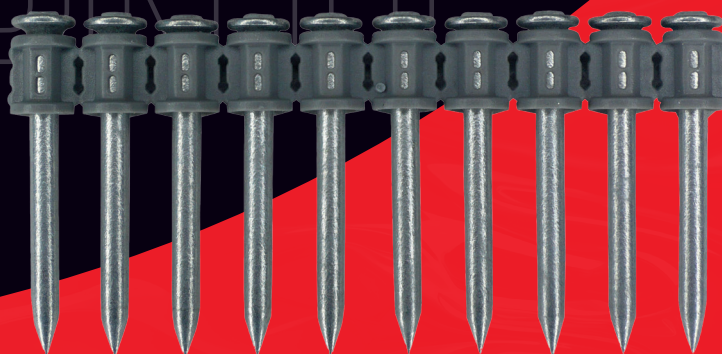

20 - 75 mm



3,7 mm



7,8 mm



Conditionnement

POINTE DN M | FICHE TECHNIQUE

Description technique

Diamètre du fil	3,7 mm
Longueurs	20 à 75 mm
Matériaux support	Béton / acier



Applications

Nos pointes hautes qualités pour cloueurs poudre, idéales pour le fixation de rails, membranes, suspentes sur béton ou acier.

Compatibilités

DX36 M - DXA40 - DXA41

Produits associés

Cloueur poudre CPC6000

Code : CPC60035



Cloueur poudre CPC8000

Code : CPC80072



Charges en bande PSL

PSL vertes - puissance faible code : PO50622
 PSL jaunes - puissance moyenne code : PO50626
 PSL rouges - puissance forte code : PO50630
 PSL noires - puissance forte code : PO20005



Tailles disponibles

Code	Désignation			kg/ 				Classe EUROCODE 5
PO22010	DN M 20	100	1 000	2,5	20	7,8	3,7	
PO22015	DN M 25	100	1 000	3,0	25	7,8	3,7	
PO22020	DN M 30	100	1 000	3,5	30	7,8	3,7	
PO22035	DN M 40	100	1 000	4,5	40	7,8	3,7	
PO22040	DN M 45	100	1 000	5,0	45	7,8	3,7	
PO22045	DN M 50	100	1 000	5,5	50	7,8	3,7	
PO22050	DN M 60	100	1 000	6,5	60	7,8	3,7	
PO22055	DN M 70	100	1 000	6,5	70	7,8	3,7	
PO22060	DN M 75	100	1 000	7,0	75	7,8	3,7	

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.