



FICHE TECHNIQUE

C 38/90 P1

Slider

Fixez vos panneaux d'ossature bois en toute simplicité grâce à une capacité de 300 pointes, un tir automatique dans les deux sens et un réglage précis des écartements modulables. Deux modes de déclenchement offrent une fixation efficace et parfaitement adaptée à vos besoins.



L 455
W 345
H 455



11 kg



300



45 - 90 mm



SLIDER C38/90 P1 | FICHE TECHNIQUE

Cloueur pneumatique

Référence **SLIDER3890**



Description

Slider pneumatique, conçu pour la fixation de panneaux pour maisons ossature bois.

Dimensions (L/l/H) (mm)	455 / 345 / 455 mm
Poids (kg)	11 kg
Tir	Automatique
Capacité du chargeur	300
Type de projectiles	Pointes 16F
Longueurs des projectiles (mm)	45 - 90 mm
Diamètre des projectiles (mm)	2.3 - 3.1 mm
Pression d'utilisation	4 - 7 bars
Consommation d'air par coup	2.3 l / coup
Matériau support	Bois
Code EAN	3660601083481
Livré avec	Carton



Avantages


- > Tire automatiquement suivant la distance parcourue
- > Fonctionne dans les deux sens
- > Deux modes de déclenchement
- > Réglage facile de l'écartement entre deux tirs
- > Rail de guidage inclus
- > Ne nécessite pas de raccordement électrique
- > Déflecteur orientable
- > Roues en gomme
- > Rallonge pour travailler debout (en option)

Projectiles

Pointes 16F



45 - 90 mm
ø 2.3 - 3.1

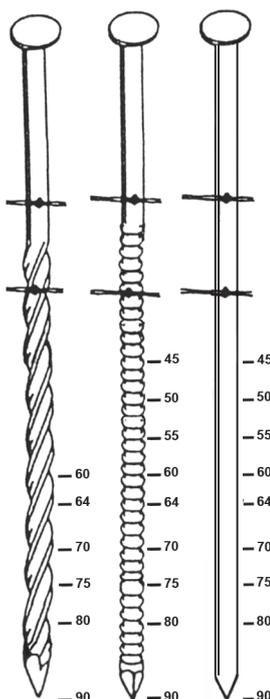

Coils SHEET



45 - 90 mm
ø 2.5 - 3.1
ø tête 5.5 - 7.1



Scrails®



45 - 90 mm
ø 2.8 - 3.8
tête TX ou PH

