



FICHE TECHNIQUE

11/75 P1

Agrafeuse pneumatique

Assurez une fixation fiable et rapide de vos panneaux coupe-feu avec notre agrafeuse pneumatique, l'outil idéal pour des installations sécurisées et efficaces dans tous vos projets de construction !



L 370
l 98
H 349



2,75 kg



100



5 - 8 bars



38 - 75 mm



11,30 mm



11/75 P1 | FICHE TECHNIQUE

Agrafeuse pneumatique

Code **12S875NQ**

Description

Agrafeuse pneumatique, idéale pour la fixation de panneaux coupe-feu.



Dimensions (L/l/H) (mm)	370 / 98 / 349 mm
Poids (kg)	2,75 kg
Tir	Coup par coup ou rafale
Capacité du chargeur	100
Type de projectiles	Agrafes L - Q - Z
Longueurs des projectiles (mm)	38 - 75 mm
Pression d'utilisation	5 - 8 bars
Consommation d'air	0,83 l
Matériau support	Bois
Code EAN	3660601052340
Livré avec	Carton


Avantages

- > Réglage de profondeur
- > Déflecteur orientable
- > Débrayage rapide du nez sans outil
- > Sélecteur de mode de tir sur la gâchette
- > Poignée de confort en caoutchouc : prise en main antidérapante et réduction des vibrations et de la fatigue

Projectiles


Agrafes L

38 - 64 mm
Ø 1,40 x 1,60

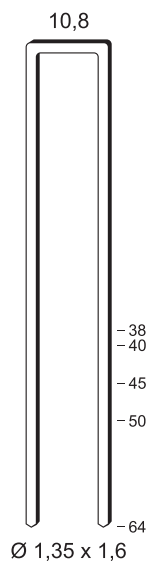


Agrafes Q

38 - 75 mm
Ø 1,65 x 1,85

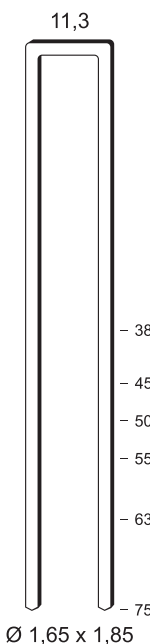

Agrafes Z

40 - 75 mm
Ø 1,40 x 1,60

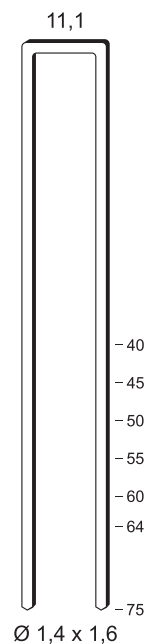

Niveau sonore

Valeurs caractéristiques du bruit conformément à la norme	EN 12549+A1
Niveau de pression acoustique pondéré A au poste de travail	93,6 dB
Niveau de puissance acoustique pondéré A	93,2 dB
Niveau de pression acoustique instantanée de crête pondéré C au poste de travail	< 130 dB
Incertitude de mesure (standard)	2,5 dB
Valeur de vibration selon EN ISO 28927-13	2,93 m/s ²
Incertitude de mesure (standard)	1,47 m/s ²

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.