FICHE TECHNIQUE

PL 12/16 P1

Agrafeuse carton

Optimisez l'emballage de vos cartons ondulés et la fermeture de vos couvercles avec une agrafeuse à carton offrant une précision d'agrafe inégalée pour un emballage sûr et professionnel.



L 357 l 64 H 249	1,85 kg	200	5 - 6 bars	1,00 l	8 - 16 mm

PL 12/16 P1 | FICHE TECHNIQUE

Agrafeuse carton

Code 15PL1216P1

CE



Description

Agrafeuse pneumatique à enclume pour l'emballage et la fermeture de couvercles carton.

Dimensions (L/l/H) (mm)	357 / 64 / 249 mm
Poids (kg)	1,85 kg
Tir	Coup par coup
Capacité du chargeur	200
Type de projectiles	Agrafes AK
Longueurs des projectiles (mm)	8 - 16 mm
Diamètre des projectiles (mm)	0,75 x 1,4 mm
Pression d'utilisation	5 - 6 bars
Consommation d'air	0,20 l
Matériau support	Carton
Code EAN	3660601052258
Livré avec	carton

Avantages

- Appareil léger et maniable
- Grande précision d'agrafage


Projectiles

Agrafes AK

G A2 A4

8 - 16 mm

Ø 0,75 x 1,4 mm




Niveau sonore

Niveau de pression acoustique pondéré A au poste de travail	86.3 dB
Niveau de puissance acoustique pondéré A	95.7 dB
Valeur moyenne pondérée de vibration mesurée sur la poignée max. 33 coups	< 2.5 m/s

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif,
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.


114a rue Principale
FR 67240 GRIES
Tél. +33 3 88 72 19 31
alsafix@alsafix.com
www.alsafix.com

Remplissage du magasin

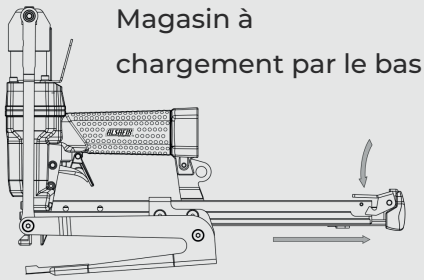

Magasin à
chargement par le bas

Tourner l'outil à l'envers
Charger le magasin d'agrafes
Fermer la glissière

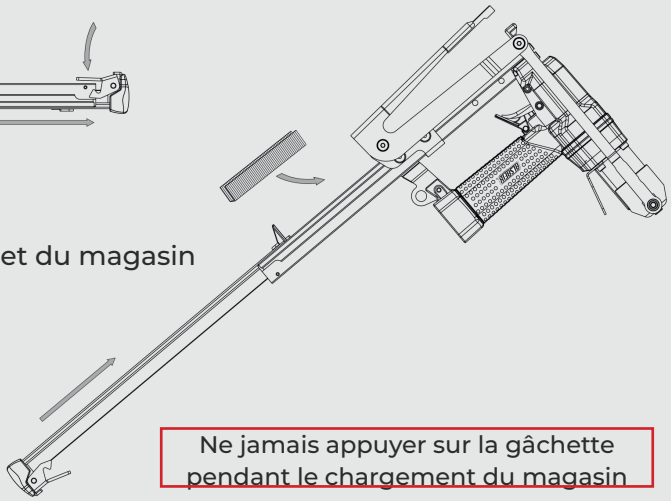

Appuyer sur le loquet du magasin
Tirer sur la glissière


Ne jamais appuyer sur la gâchette
pendant le chargement du magasin

Précisions

L'épaisseur




Min : 5 mm
3/16"



Max : 10 mm
3/8"

Dimension de la mâchoire

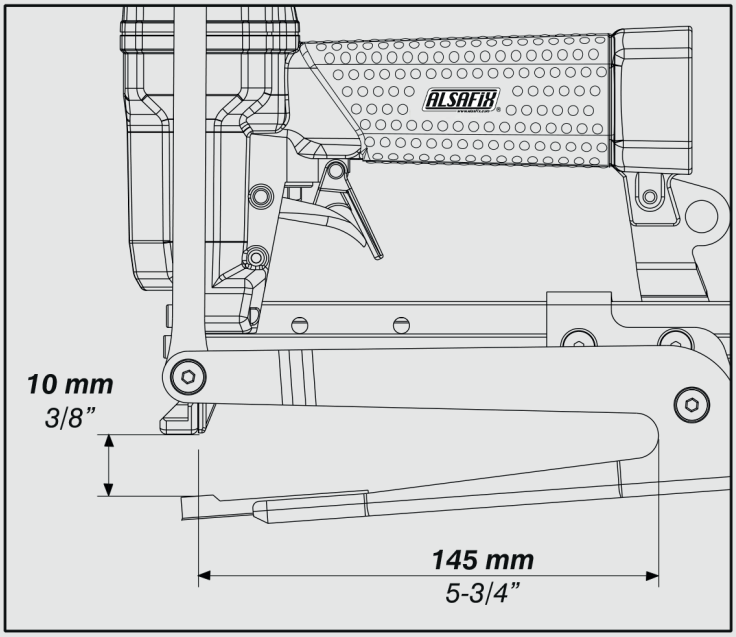

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif,
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

114a rue Principale
FR 67240 GRIES
Tél. +33 3 88 72 19 31
alsafix@alsafix.com
www.alsafix.com