
FICHE TECHNIQUE

ALAIR 20/500

Compresseur thermique

Puissant et tout-terrain, ce compresseur thermique 20 L avec moteur Honda 5,5 CV délivre jusqu'à 500 l/min et vous accompagne partout grâce à ses roues robustes et sa poignée de transport.

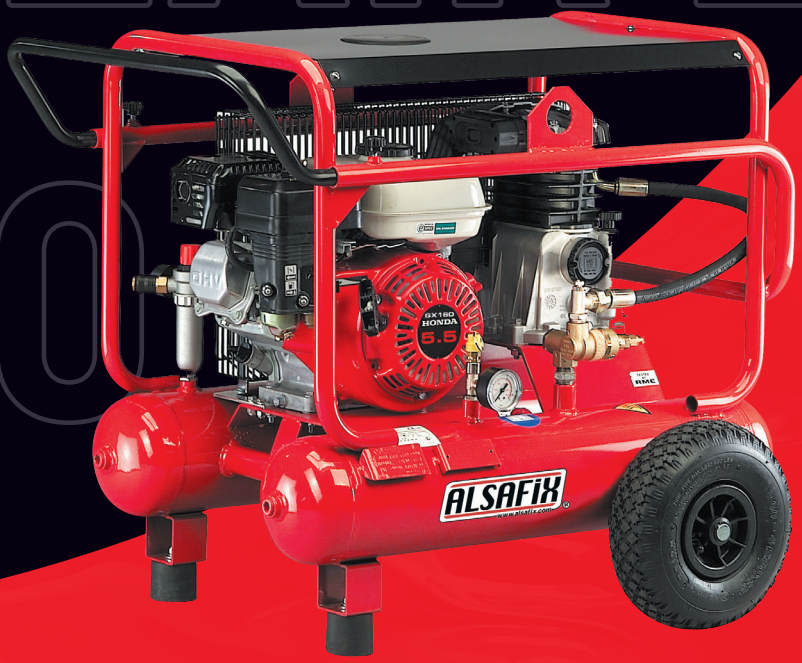

L 750 l 700 H 950	81,00 kg	5,5 CV	20,00 l	Super sans-plomb	0 - 12 bars	

ALAIR 20/500 | FICHE TECHNIQUE

Compresseur thermique

Code AL57020



Description

Compresseur thermique. Son autonomie et ses grosses roues tout-terrain, vous permettront de l'utiliser sur tous vos chantiers, sans source d'électricité à proximité.
Il fonctionne au super sans-plomb et peut alimenter deux appareils pneumatiques simultanément.

Dimensions (L/l/H) (cm)	75 x 70 x 95 cm
Poids (kg)	81 kg
Combustible	Super sans-plomb
Puissance	5,5 cv
Cuve	20 l
Débit	500 l/min
Pression max.	10 bars
Réenclenchement	8 bars
Vitesse de rotation du moteur	1300 tr/min
Manomètre	0 - 12 bars
Huile	Oui
Niveau sonore	82 dB
Nombre de raccord(s)	2
Code EAN	3660601050582
Livrée avec	Carton

Avantages

- Roues tout-terrain et poignée de transport.
- Moteur HONDA.
- Carénage robuste.
- 2 sorties pneumatiques.

Produits associés

Enrouleur d'air 8x12 x 30m
code : EA028030



Tuyau pneumatique 10 m
code : TUYAU10



Cloueur C38/90 P1
code : 12C3890



Agrafeuse 27/130P1
code : 12S29130



ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif,
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

114a rue Principale
FR 67240 GRIES
Tél. +33 3 88 72 19 31
alsafix@alsafix.com
www.alsafix.com