



34° D

34°

FICHE TECHNIQUE


34° D

34°

## Pointes en bandes collées 34° demi lune

### Série D34°


Nos pointes en rouleaux : la solution idéale pour une fixation bois sur bois rapide et fiable, parfaite pour le bardage, lattage, voligeage, caisserie et palettes !

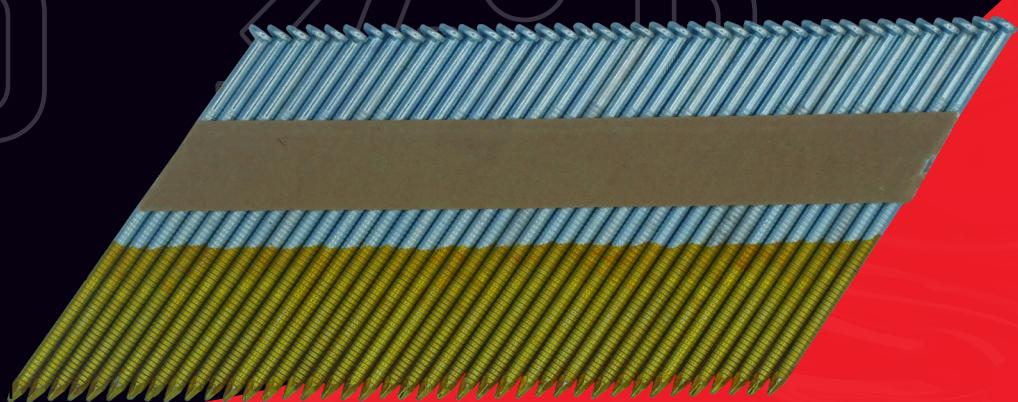

50 - 90 mm



2,8 / 3,1 mm



Conditionnement

Lisse brut B

Annelée brut B

Annelée galvanisée 12µm G



## 34° D | FICHE TECHNIQUE

### Description technique

Diamètre du fil	2,8 - 3,1 mm
Longueurs	50 à 90 mm
Matériaux support	Bois

### Applications


Bardage, lattage, voligeage, fixation de caisse, palette et autres fixations bois sur bois

### Compatibilités

Senco D - Paslode - 50 - IM 350 90 - NR 90 GC - GS690CH

### Produits associés

D 38/100 P1 - D 90 G2 - PKT-8-PR100

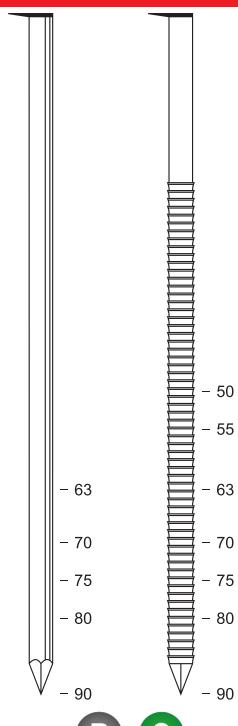

### Tailles disponibles

Code	Désignation			kg /			(N)*		(N)*	Classe EUROCODE 5
<b>B</b> D3428631	D34° 28 x 63 lisse	3 300	396 000	853	21	376	306			1 (brut)
D3428701	D34° 28 x 70 lisse	2 200	264 000	948	23	418	306			1 (brut)
D3428751	D34° 28 x 75 lisse	2 200	264 000	1013	25	448	306			1 (brut)
D3428801	D34° 28 x 80 lisse	2 200	264 000	1082	27	478	306			1 (brut)
D3431901	D34° 31 x 90 lisse	2 200	198 000	1069	30	595	367			1 (brut)
D3428502	D34° 28 x 50 annelée	3 300	396 000	1013	17	373	306			1 (brut)
D3428632	D34° 28 x 63 annelée	3 300	396 000	1279	21	470	306			1 (brut)
D3428702	D34° 28 x 70 annelée	2 200	264 000	948	23	470	306			1 (brut)
D3428752	D34° 28 x 75 annelée	2 200	264 000	1013	25	523	306			1 (brut)
D3428802	D34° 28 x 80 annelée	2 200	264 000	1082	27	560	306			1 (brut)
D3431902	D34° 31 x 90 annelée	2 200	198 000	1069	30	661	367			1 (brut)
<hr/>										
<b>G</b> D3428506	D34° 28 x 50 annelée	3 300	396 000	1013	17	373	306			2 (galva)
D3428556	D34° 28 x 55 annelée	3 300	396 000	1116	18	411	306			2 (galva)
D3428636	D34° 28 x 63 annelée	3 300	396 000	1279	21	470	306			2 (galva)
D3428706	D34° 28 x 70 annelée	2 200	264 000	948	23	470	306			2 (galva)
D3428756	D34° 28 x 75 annelée	2 200	264 000	1013	25	523	306			2 (galva)
D3428806	D34° 28 x 80 annelée	2 200	264 000	1082	27	560	306			2 (galva)
D3431906	D34° 31 x 90 annelée	2 200	198 000	1069	30	661	367			2 (galva)

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.