




FICHE TECHNIQUE

COND

Crochet pour cloueurs autonomes béton et poudre Série COND

Fixation de tubes ou gaines au sol ou sur béton ou apparent sur ossature métallique (épaisseur de 5 à 6 mm).

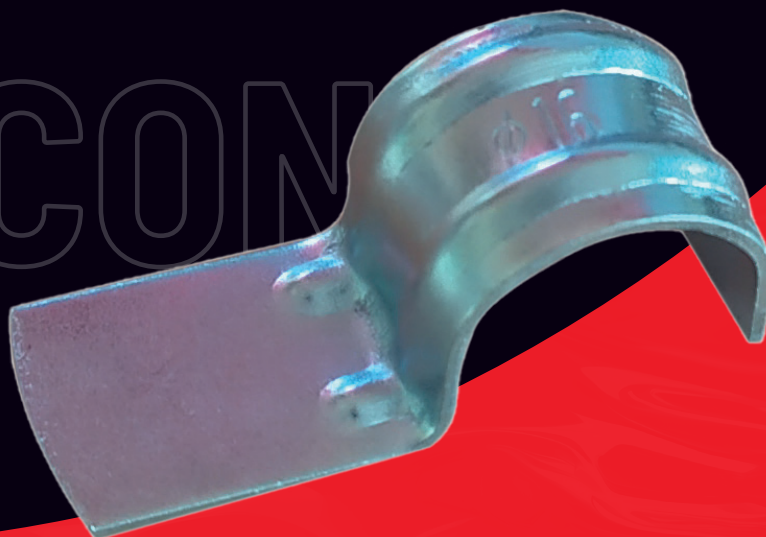

16 - 25 mm



16 - 25

Conditionnement





COND | FICHE TECHNIQUE

Description technique

Diamètre	16 à 25 mm
Matériaux support	Béton - Acier



Applications

Fixation de tubes ou gaines au sol et aux murs sur béton ou ossature métallique (épaisseur de 5 à 6 mm)

Avantage

L'absence de trou de vis empêche le basculement du clou lors du montage et du tir, minimisant le taux d'échec et évitant d'endommager le perceur.

Produit associé

C 40 G2

Tailles disponibles

Code	Désignation			kg/	
PO55202	COND 16	100	1 000	15	16
PO55204	COND 18	100	1 000	16	18
PO55206	COND 20	100	1 000	17	20
PO55208	COND 25	100	1 000	20	25