




FICHE TECHNIQUE

# VIS À BOIS QS

## Vis à bois dur sans pré-perçage "QUADRA SPEED" - version INOX C1 et A4

Idéale pour les entreprises de transformation du bois (charpentiers, construction en bois) ainsi que tous les jardiniers et paysagistes pour la fixation de terrasses, des constructions en bois et des passerelles d'embarquement. Se prête aussi parfaitement à une utilisation dans les bois durs.

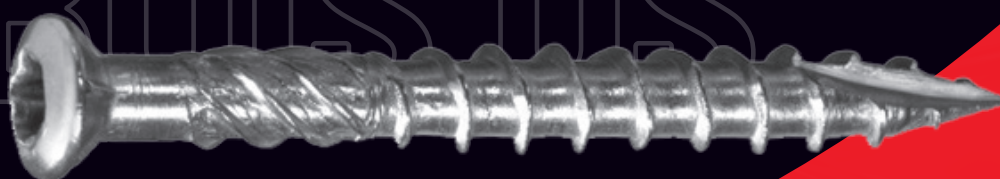

5,0 mm



40 - 80  
mm



25 - 50  
mm



7,6 mm



TX25



# VIS À BOIS DUR «QUADRA SPEED» | FICHE TECHNIQUE

Vis à bois sans pré-perçage «QUADRA SPEED - version inox C1 & A4

## Applications

Destinée à la fixation de terrasses, des constructions en bois et des passerelles d'embarquement. Elle se prête aussi parfaitement à une utilisation dans les bois durs tels que le bankirai, le massaranduba, etc.

Une profondeur de vissage de 4 fois le diamètre est requise. Une profondeur de vissage de 8 fois le diamètre serait l'idéal selon la nature du bois.



## Avantages

- > Fortes résistances aux intempéries grâce à sa composition en acier inoxydable.
- > Pas de pré-perçage nécessaire et dispose d'une pointe anti-fendage.
- > Filetage partiel frottant pour une meilleure pénétration dans le bois.
- > Entraînement sans vacillement, grâce à l'empreinte TX à denture intérieure.
- > Permet un vissage simple et en toute sécurité, depuis le placement et jusqu'à son enfoncement.
- > Les nervures de fraisage situées sous la tête garantissent un enfoncement facile et propre de la vis.

## Description technique

Diamètre	5,0 mm
Longueurs	40 à 80 mm
Matière	Inox C1 et A4
Tête	Réduite
Empreinte	TX
Matériaux support	Bois

## Tailles disponibles

Code	Désignation		kg/ 								
<b>INOX C1</b>											
QS5040TX	QS 5,0 x 40 C1	200	1	5,0	40	25	7,6	TX25	-	-	-
QS5050TX	QS 5,0 x 50 C1	200	1	5,0	50	35	7,6	TX25	-	-	-
QS5060TX	QS 5,0 x 60 C1	200	1	5,0	60	38	7,6	TX25	-	-	-
QS5070TX	QS 5,0 x 70 C1	200	1	5,0	70	44	7,6	TX25	-	-	-
QS5080TX	QS 5,0 x 80 C1	200	1	5,0	80	50	7,6	TX25	-	-	-

Code	Désignation	qté/ blister	kg/ blister								
<b>INOX C1 - en blister</b>											
QS5040TXBL	QS 5,0 x 40 C1	50	0,40	5,0	40	25	7,6	TX25	-	-	-
QS5050TXBL	QS 5,0 x 50 C1	50	0,50	5,0	50	35	7,6	TX25	-	-	-
QS5060TXBL	QS 5,0 x 60 C1	50	0,20	5,0	60	38	7,6	TX25	-	-	-
QS5070TXBL	QS 5,0 x 70 C1	50	0,25	5,0	70	44	7,6	TX25	-	-	-
QS5080TXBL	QS 5,0 x 80 C1	50	0,30	5,0	80	50	7,6	TX25	-	-	-

Code	Désignation		kg/ 								
<b>INOX A4</b>											
QS5040A4	QS 5,0 x 40 A4	200	1	5,0	40	25	7,6	TX25	-	-	-
QS5050A4	QS 5,0 x 50 A4	200	1	5,0	50	35	7,6	TX25	-	-	-
QS5060A4	QS 5,0 x 60 A4	200	1	5,0	60	38	7,6	TX25	-	-	-
QS5070A4	QS 5,0 x 70 A4	200	1	5,0	70	44	7,6	TX25	-	-	-
QS5080A4	QS 5,0 x 80 A4	200	1	5,0	80	50	7,6	TX25	-	-	-